

LIANGONG®

R306



R306


- ▼ Motor Original Yanmar 4TNV94L, Potencia 58 HP.
- ▼ Sistema hidráulico Rexroth.
- ▼ Capacidad del balde 0,25 m3.
- ▼ Peso operativo 6.050 Kg.
- ▼ Cabina moderna con amplia visibilidad.
- ▼ Vidrios "French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado Frío/Calor.
- ▼ Manejo de Joystick con funciones de 3era Vía.
- ▼ Butaca ergonómica ajustable.
- ▼ Parabrisas desmontable con guías.
- ▼ Abertura de techo.
- ▼ Tablero digital a color.
- ▼ Stereo / Radio.



Línea
Excavadoras

LIANGONG®



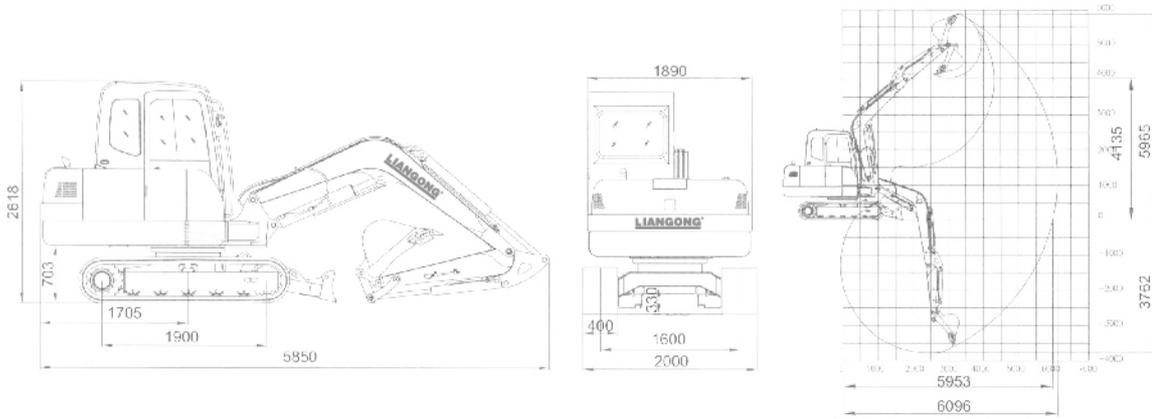

ESPECIFICACIONES

Peso Operativo (Kg)	6050
Potencia Motor (Hp)	58
Capacidad del balde (m3)	0,25
Ancho del cucharón estándar (con cuchillas laterales) (mm)	760

RENDIMIENTO

Velocidad de desplazamiento (alta / baja) (km / h)	5.0/2.5
Velocidad de giro (rpm)	11
Presión sobre el suelo (kPa)	32
Inclinación de carreteo (°)	35°
Fuerza de cavado del stick (kN)	28
Fuerza de cavado del balde (kN)	40

EQUIPAMIENTO

Modelo del motor	Yanmar 4TNV94L-PLY
Desplazamiento (L)	3.054
Dispositivo de giro	Tipo de conducción Hidráulico/Mecánico
Traslación	Tipo de conducción Hidráulico/Mecánico
	Tipo de freno Por bloqueo Hidráulico
	Zapatillas Standard 3 garras
Tipo de bomba hidráulica	Bomba de pistón variable
Presión hidráulica	De Traslado (Mpa) 27,5
	De Trabajo (Mpa) 24,5

CAPACIDADES

Combustible (diesel) (L)	90/80
Aceite hidráulico (Recarga) (L)	115/69
Capacidad de la batería	85AH